

CAPIC

La référence en matériel professionnel

PATISMATIC

ETUVE POUR PATISMATIC

Dimensions : 795x1400x890
Construction en acier inoxydable F17
Habillage 10/10 porte 10/10 socle 20/10
Cornue épaisseur 10/10 en tôle aluminée

Calorifugeage de la porte
par fibre minérale imputrescible

Thermostat 30-110°C

Capacité 7 niveaux de 600x800 espacé de 75mm

Chauffage par résistances

Fourni sans plaques

Puissance : 2.1 kW

Options et Accessoires :


Code :


Charnière à gauche

X100120

Plaque à pâtisserie

X900202

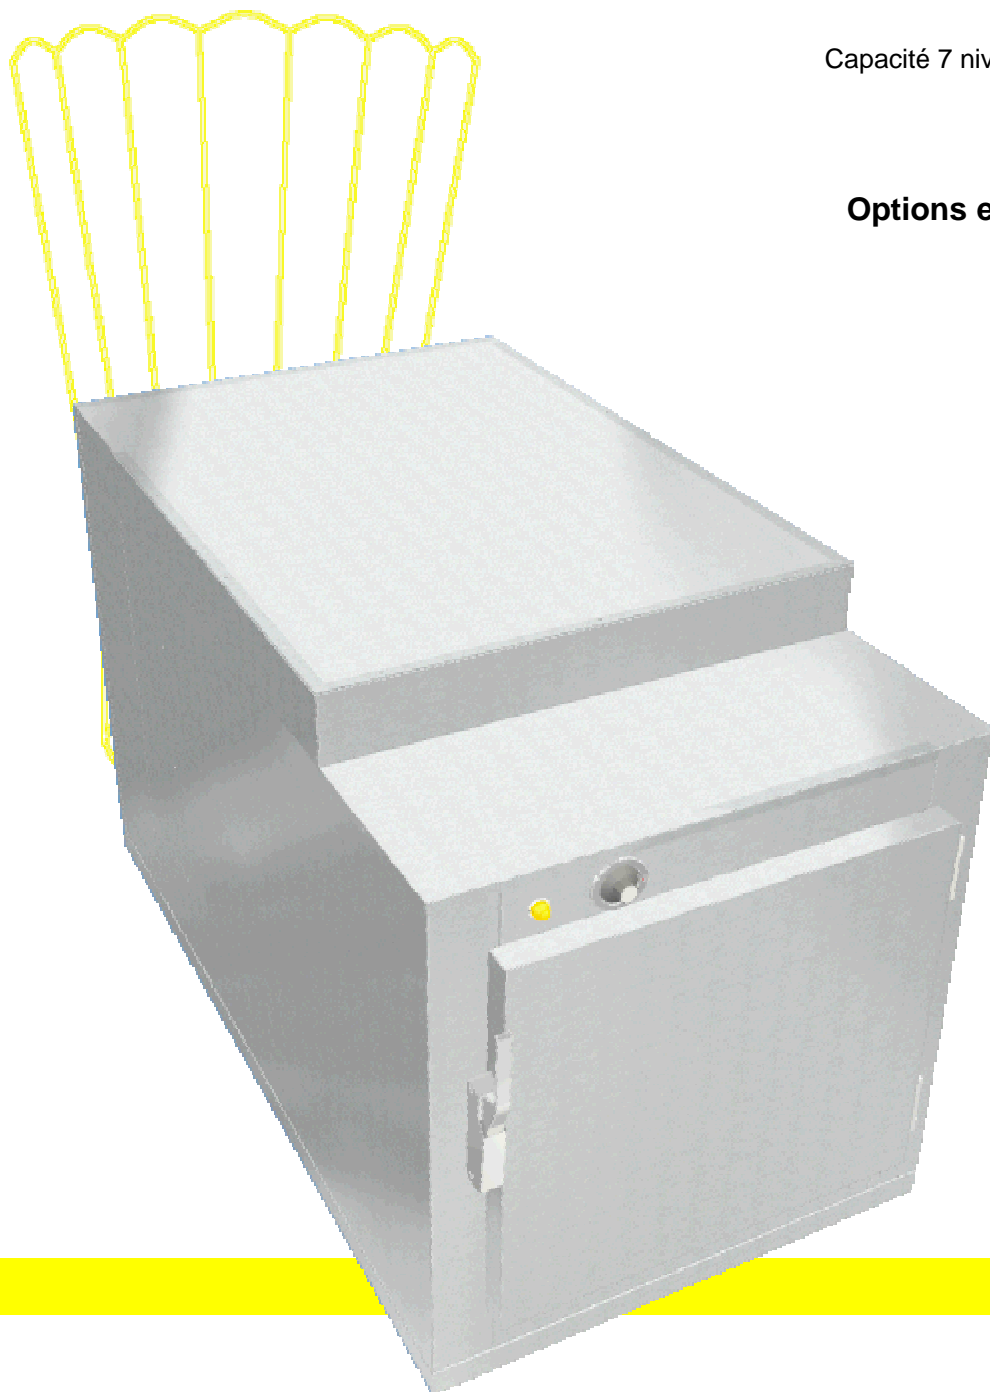

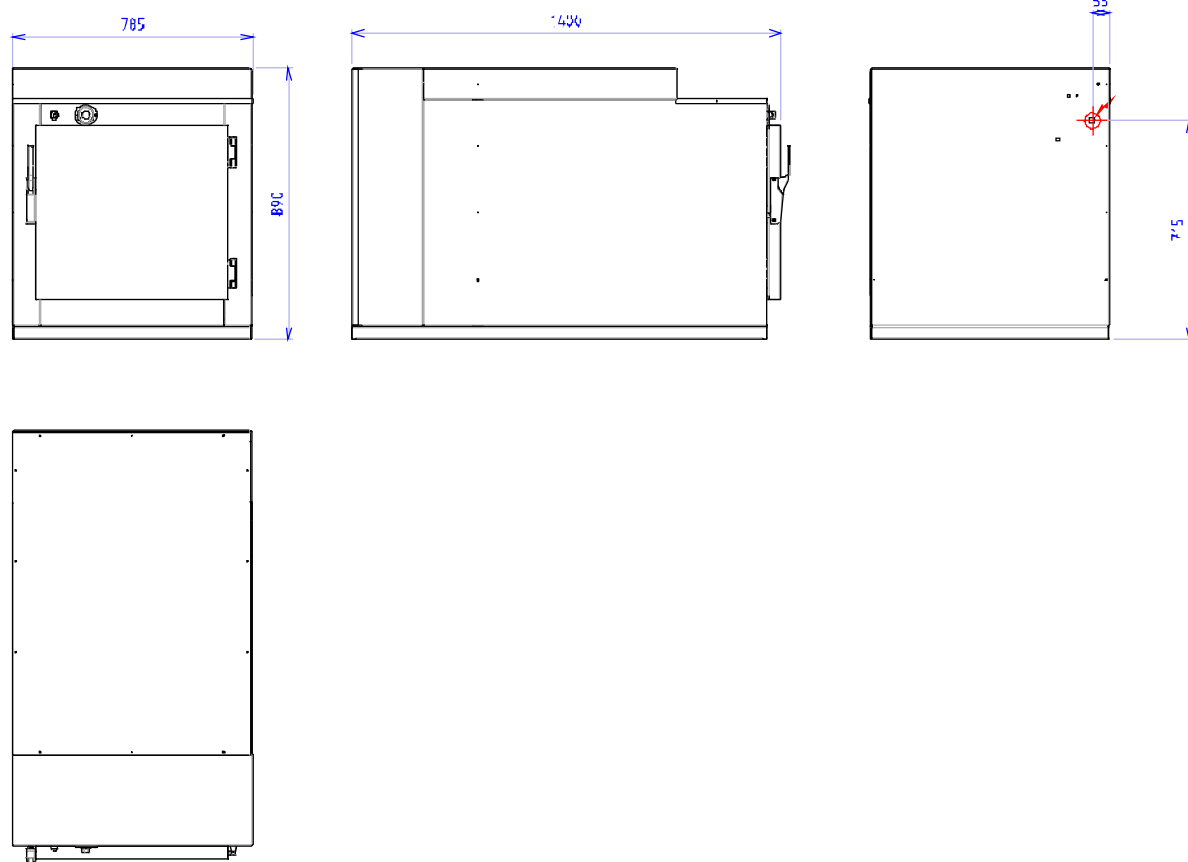

RESERVATIONS :

 ELECTRICITE

Puissance (kW)	Niveaux	Thermostat	Tension (V)	Poids (kg)
2.1 kW	7 niveaux Euronorme (600x400) espacé de 75	30-110°C électronique	230 V Tri+T 400 V Tri+T Commutable	-

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335