



Caractéristiques

Dimensions extérieures : 800 X 925 X 900
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
Epaisseur dessus 30/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Structure 20/10 en acier inoxydable
Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur
Bord avant tombé rayonné de 20
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes

Dessus


Cuve inox 20L utile épaisseur 15/10
Rendement: >50 kg/h frites surgelées 6x6
Thermostat 100-180°C sécurité positive 220°C
Chauffage par résistances oblongues
blindées inox basculantes
Double nappe amovible pour le nettoyage
Vidange par vanne 1/4 de tour diam.20/27
2 paniers fil inox dimensions : 360x140x135
Relevage automatique des paniers par minuterie
Puissance : 20 kW

Options :

rampe infrarouge pour meuble de salage prééquipé (W042403)

Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10
Structure 20/10
Habillage 10/10
Façade sans vis apparentes
Portes doublées

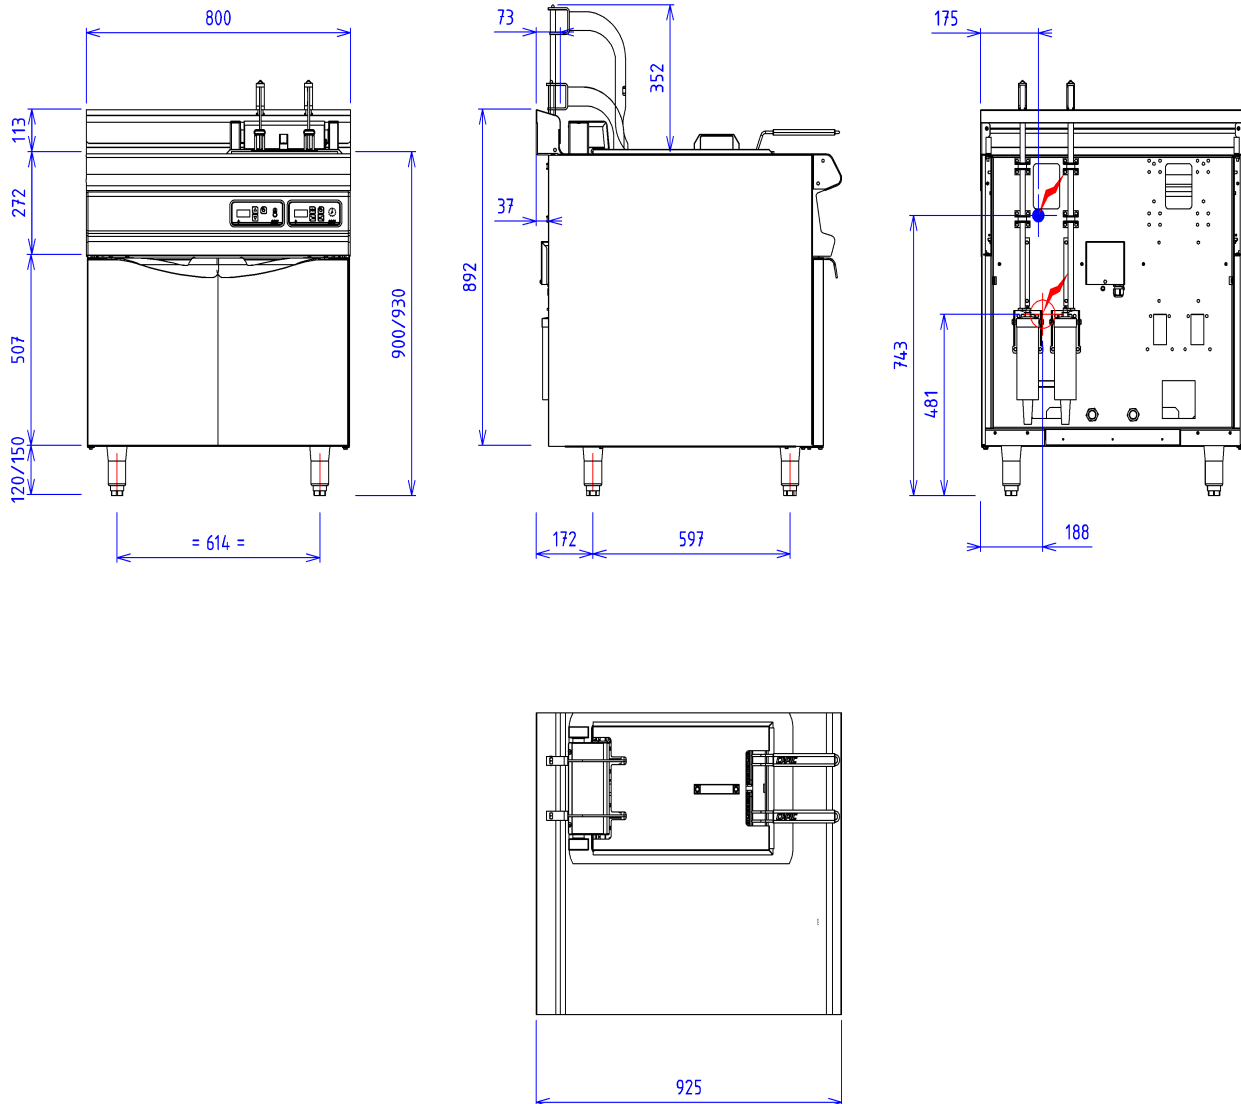

ELEC



Puissance électrique : 20.50kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V
TRI + N + T

230V MONO + T (Si option électrique sélectionnée)
Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*