



### Caractéristiques

Dimensions extérieures : 800 X 925 X 900  
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé  
 Epaisseur dessus 30/10  
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé  
 Structure 20/10 en acier inoxydable  
 Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur  
 Bord avant tombé rayonné de 20  
 Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation  
 Façade sans vis apparentes

### Dessus


2 Cuves inox 20L utile épaisseur 15/10  
 Puissance : 2x20 kW  
 Rendement: >100 kg/h frites surgelées 6x6  
 Thermostat 100-180°C sécurité positive 220°C  
 Chauffage par résistances oblongues  
 blindées inox basculantes  
 Double nappe amovible pour le nettoyage  
 Vidange par vanne 1/4 de tour diam.20/27  
 Commandes digitales  
 Relevage automatique des paniers par minuterie  
 4 paniers fil inox dimensions : 360x140x135

### Options :

rampe infrarouge pour meuble de salage preequipé (W042403)

### Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10  
 Structure 20/10  
 Habillage 10/10  
 Façade sans vis apparentes  
 Portes doublées

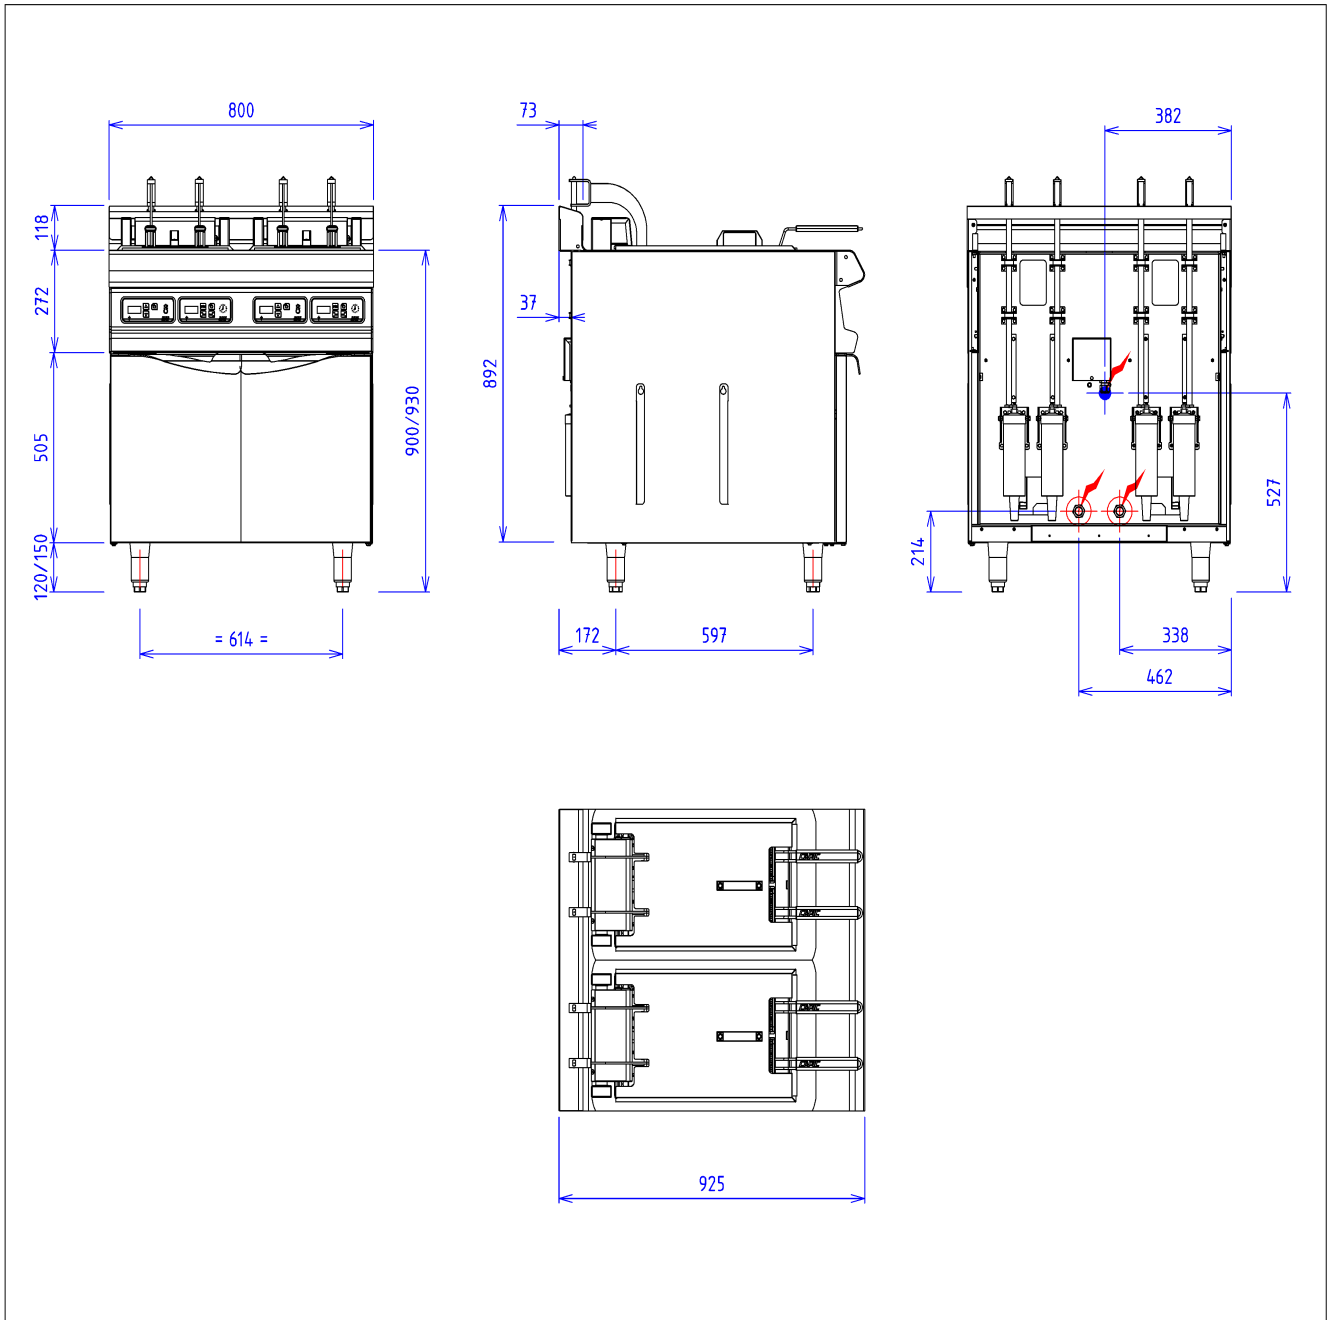

**ELEC**



Puissance électrique : 41.00kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V  
TRI + N + T

230V MONO + T ( Si option électrique sélectionnée)  
Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335\*