



Caractéristiques

Dimensions extérieures : 1200 X 925 X 900
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
 Epaisseur dessus 30/10
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
 Structure 20/10 en acier inoxydable
 Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
 Bord avant tombé rayonné de 20
 Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
 Façade sans vis apparentes

Dessus


2 Cuves inox 20L utile épaisseur 15/10
 Puissance : 2x20 kW
 Rendement: >100 kg/h frites surgelées 6x6
 Thermostat 100-180°C sécurité positive 220°C
 Chauffage par résistances oblongues
 blindées inox basculantes
 Double nappe amovible pour le nettoyage
 Vidange par vanne 1/4 de tour diam.20/27
 Relevage automatique des paniers par minuterie
 4 paniers fil inox dimensions : 360x140x135

Options :

rampe infrarouge pour meuble de salage preequippé (W042403)

Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10
 Structure 20/10
 Habillage 10/10
 Façade sans vis apparentes
 Portes doublées

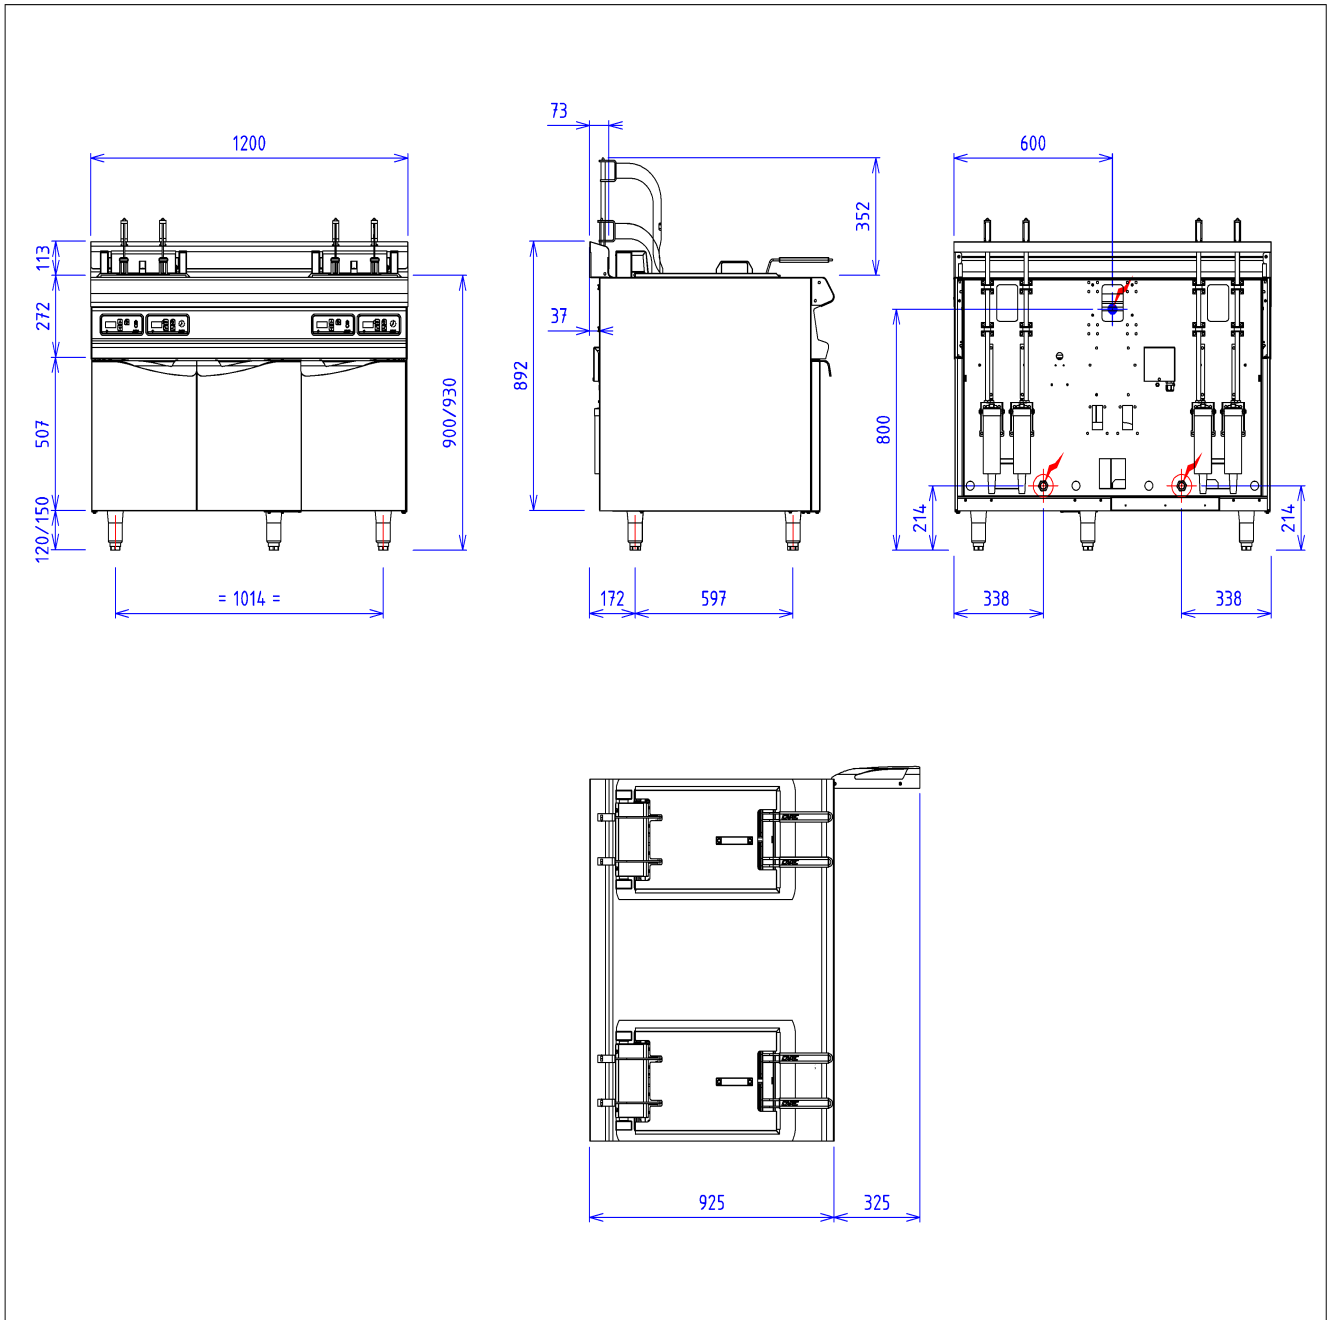

ELEC



Puissance électrique : 41.00kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V
TRI + N + T

230V MONO + T (Si option électrique sélectionnée)
Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*