




La référence en matériel professionnel

PLONGE 250 2 CUVES 600x500x320  
2 EGOUTTOIRS - PIET INX ROND

## **PLONGES FACADE 2500**

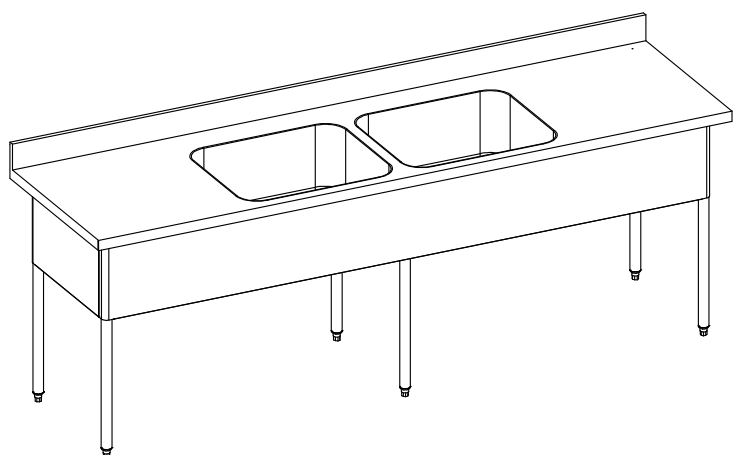


### **Caractéristiques :**



Dimensions extérieures : 2500 x 700 x 870/900  
Construction en acier inox 18.10 brossé  
Bord anti-ruissellement  
2 Egouttoirs nervurés  
Dossier arrière de 100mm  
Ceinture d'habillage de 200mm sur 3 faces  
Pieds en retrait de 60mm par rapport au dessus  
Piètement en tubes de Ø38 sur vérins réglable en hauteur  
2 Bacs 600 x 500 x 290

### **Options :**

Etagère inférieure (X174116)  
Col de cygne orientable (X902001)  
Douchette avec flexible (X902011)  
Douchette avec flexible et col de cygne (X902012)  
Siphon avec écrou prisonnier (X902031)  
Rehausse de cuve (X902051)  
Panier à déchets pour bac (X902051)
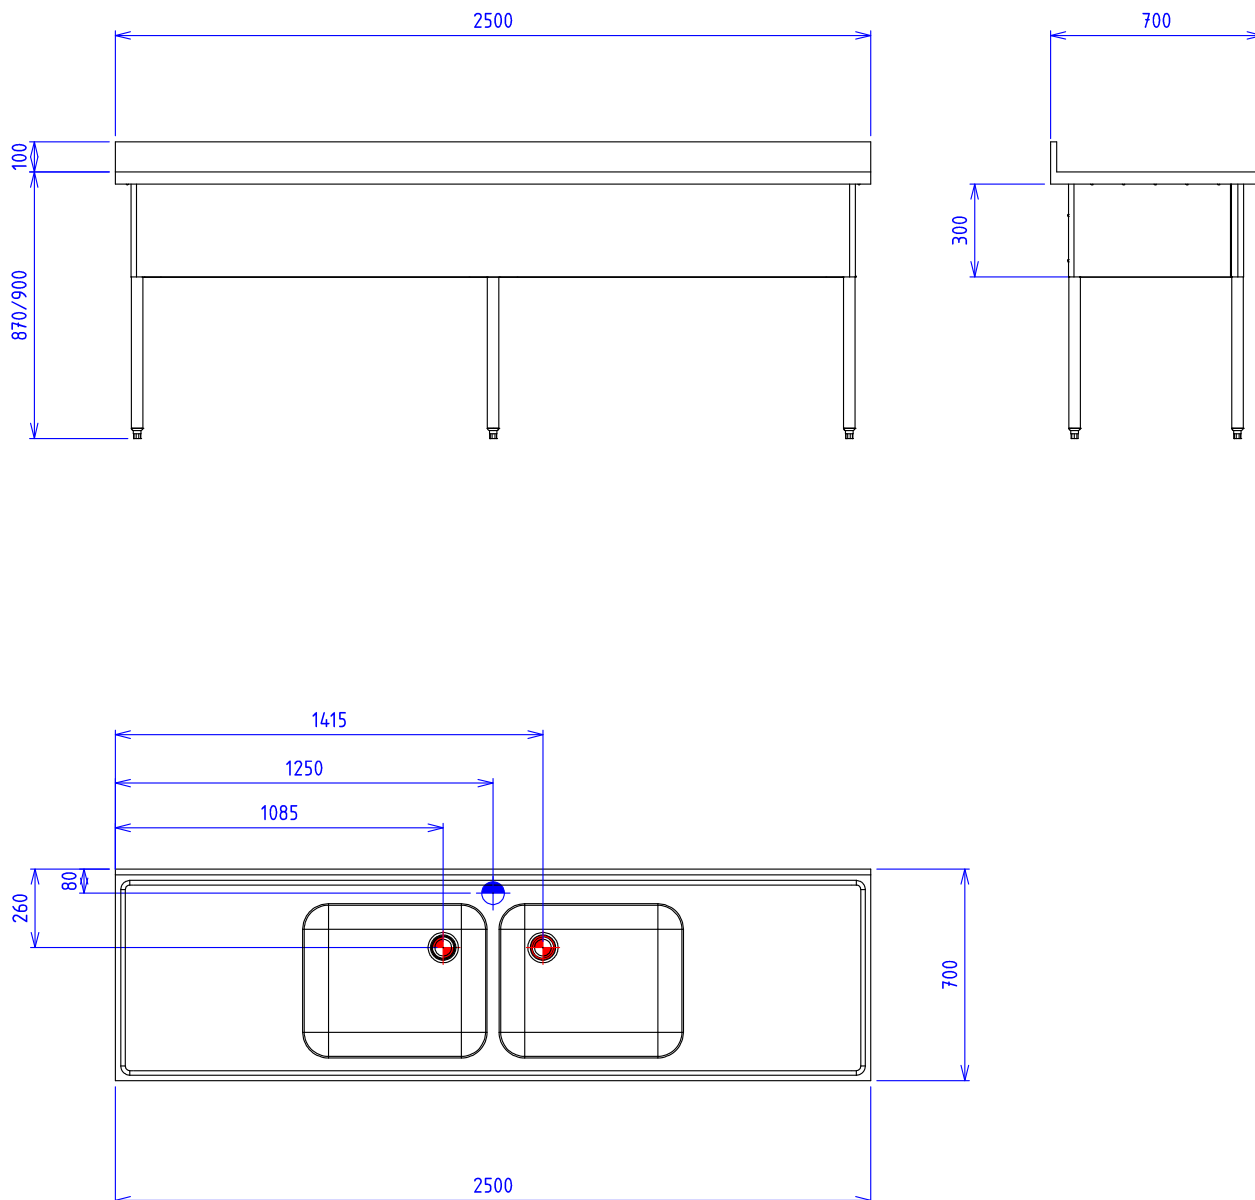
## PLONGE 250 2 CUVES 600x500x320 2 EGOUTTOIRS - PIET INX ROND



**EAU/AIR :**  Raccord eau : 12/17 si option arrivée d'eau  
 Raccord Vidange : Ø40 siphonnée