


VITRINE REFRIGEREE  
3 NIVEAUX EN VERRE SECURIT



**MY SELF SERVICE  
FACADE 1900**


**Caractéristiques :**

- Dimensions extérieures : 1864 x 856 x 1006
- Construction en acier inox 18. 10 brossé
- Habillage 12/10 en acier inoxydable brossé
- 3 niveaux de présentation en verre sécurit espacés de 200
- Portes coulissantes en verre sécurit cote service
- Rideau thermique à enrouleur cote client
- Eclairage vertical LED
- Pare Haleine
- Thermostat digital avec séquence de dégivrage
- Kit de raccordement frigorifique fourni au R404A
- Fonctionnement normal de la vitrine :
- Température ambiante inférieure à 25°C
- Taux d'hygrométrie inférieure à 60%

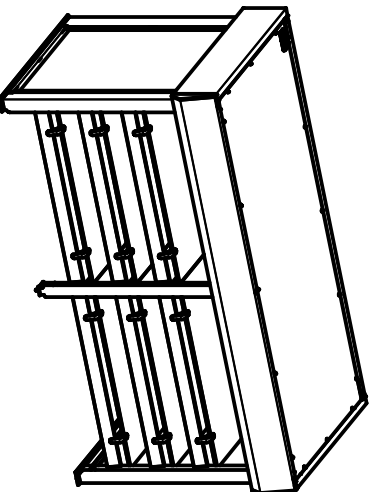

VITRINE REFRIGEREE  
3 NIVEAUX EN VERRE SECURIT

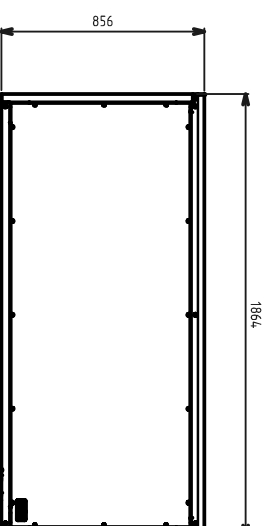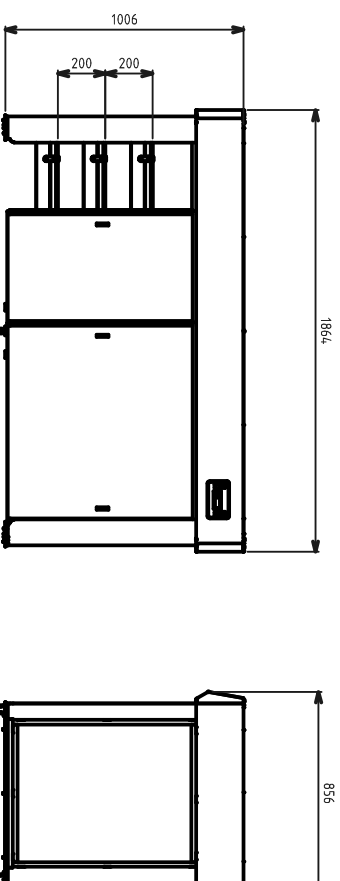

**ELEC :**  Pulsance Frigorifique : 1549 W - 1 CV Réservation Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 230V Mono

**EAU/AIR :**  Raccord vidange: Tube Ø20mm

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335